

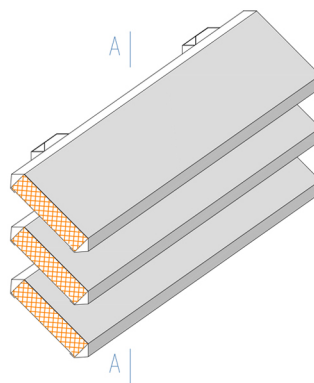


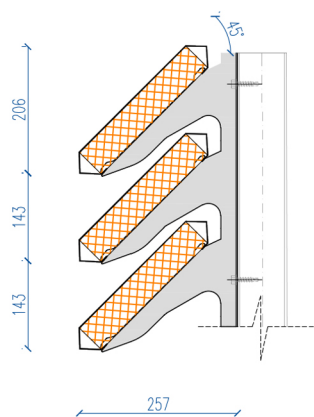

częstotliwość f [Hz]	R 1/3 oktawy [dB]
50	7.3
53	8.8
80	12.2
100	6.8
125	8.3
160	10.7
200	10.9
250	4.9
315	7.6
400	11.4
500	12.3
630	13.9
800	15.7
1000	15.9
1250	15.5
1600	15.7
2000	15.6
2500	15.9
3150	15.5
4000	14.3
5000	13.8

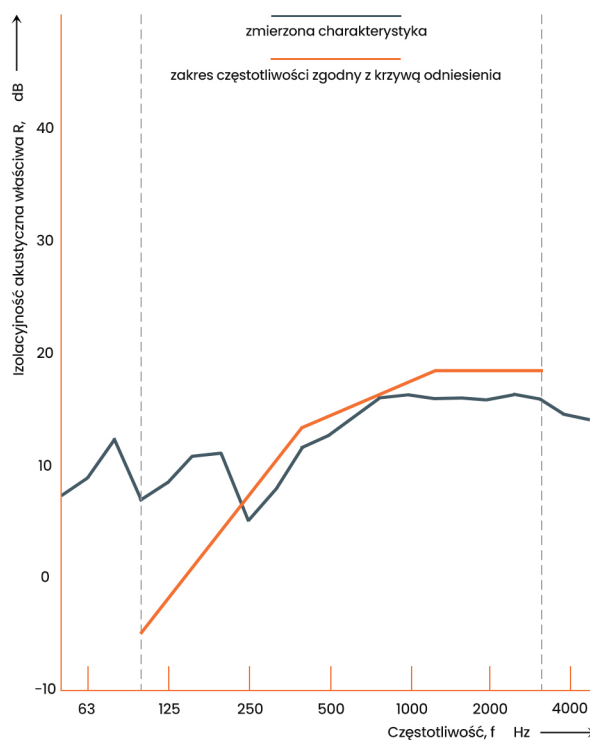

PARAMETRY GŁÓWNE:

zaluzjeakustyczne.pl

PRZEPŁYW (%zmiana ciśnienia)	36 - 40%	WYSIĘG	257 mm	IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA (C ; C_{tr})	$R_w = 15$ dB (0 ; -1)
MASA ZABUDOWY	26 kg/m ²	KĄT NACHYLENIA LAMEL	45°		RA2 = 14 dB



WIESZAKI DO LAMEL	materiał - stal nierdzewna	ZGODNIE Z NORMĄ
LAMELE	materiał - blacha stalowa ocynkowana lub magneis	EN 1090-4:2008
KOLORYSTYKA	ekonomiczna blach powlekanych: RAL 9010, RAL 7035, RAL 9006, RAL 9007, RAL 7024, RAL 7016	
	standardowa: paleta RAL lakierni proszkowych	

TYPOSZEREG
AQ1
REWIZJA
1

Żaluzje akustyczne zabezpieczone są prawem ochrony wzoru użytkowego przez Urząd Patentowy.