


częstotliwość f [Hz]	R 1/3 oktawy [dB]
50	12.6
53	10.1
80	10.7
100	6.5
125	9.5
160	10.2
200	14.6
250	10.6
315	12.8
400	14.5
500	12.9
630	13.1
800	14.3
1000	15.4
1250	16.0
1600	17.3
2000	18.2
2500	19.0
3150	18.7
4000	17.4
5000	16.4

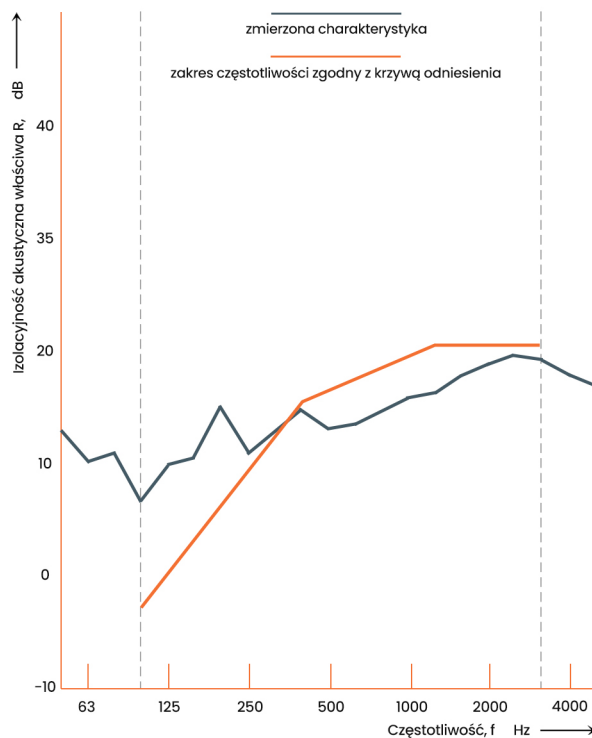

PARAMETRY GŁÓWNE:

zaluzjeakustyczne.pl

PRZEPŁYW (%zmiana ciśnienia)	29 - 30%	WYSIĘG	317 mm	IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA (C ; C_{tr})	$R_w = 17$ dB (0 ; -2)
MASA ZABUDOWY	30 kg/m ³	KĄT NACHYLENIA LAMEL	45 °		RA2 = 15 dB



WIESZAKI DO LAMEL	materiał - stal nierdzewna	ZGODNIE Z NORMĄ
LAMELE	materiał - blacha stalowa ocynkowana lub magnelis	EN 1090-4:2008
KOLORYSTYKA	ekonomiczna blach powlekanych: RAL 9010, RAL 7035, RAL 9006, RAL 9007, RAL 7024, RAL 7016	
	standardowa: paleta RAL lakierni proszkowych	

TYPOSZEREG
AQ3
REWIZJA
1

Żaluzje akustyczne zabezpieczone są prawem ochrony wzoru użytkowego przez Urząd Patentowy.