
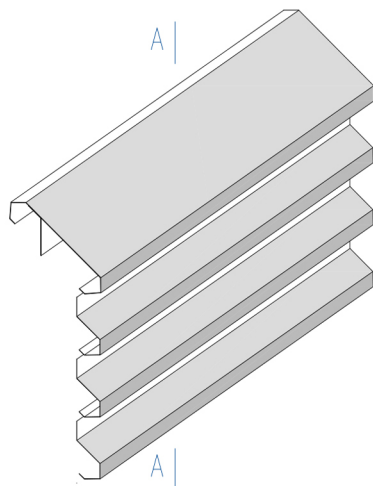


ŻALUZJE MASKUJĄCE
AS1

ŻALUZJE AKUSTYCZNE
AQ1, AQ1X1, AQ1X2

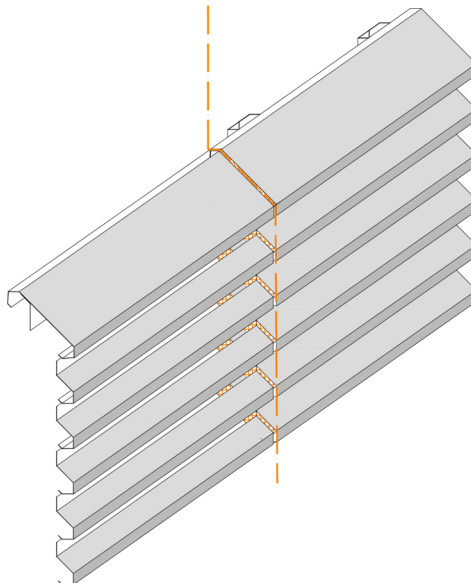

PARAMETRY GŁÓWNE:

zaluzjeakustyczne.pl

PRZEPŁYW (%zmiana ciśnienia)	35 %	WYSIĘG	257 mm	KOMPATYBILNE	AQ1, AQ1X1, AQ1X2
MASA ZABUDOWY	10.92 kg/m ³	KĄT NACHYLENIA	45°		



WIESZAKI DO LAMEL	material – stal nierdzewna	ZGODNIE Z NORMĄ
LAMELE	material – blacha stalowa ocynkowana lub magnelis	EN 1090-4:2008
KOLORYSTYKA	ekonomiczna blach powlekanych: RAL 9010, RAL 7035, RAL 9006, RAL 9007, RAL 7024, RAL 7016	
	standardowa: paleta RAL lakierni proszkowych	

TYPOSZEREG
AS1
REWIZJA 1

Żaluzje akustyczne zabezpieczone są prawem ochrony wzoru użytkowego przez Urząd Patentowy.